

Klimatisierung
Technische Daten

FTXP-M



- > FTXP20M5V1B
- > FTXP25M5V1B
- > FTXP35M5V1B
- > FTXP50M2V1B
- > FTXP60M2V1B
- > FTXP71M2V1B

INHALT

FTXP-M

1	Merkmale	2
2	Technische Daten	3
	Technische Daten	3
	Elektrische Daten	4
3	Zubehör	5
4	Abmessungszeichnungen	7
5	Masseschwerpunkt	8
	Massenschwerpunkt	8
6	Kältemittelkreislauf	10
	Kältemittelkreisläufe	10
7	Elektroschaltplan	13
	Elektroschaltpläne – Eine Phase	13
8	Schalldaten	15
	Schalldruckspektren	15

1 Merkmale

Dezentes Wandgerät bietet hohe Effizienz und hohen Komfort

- Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist.
- Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren Energieverbrauch
- Entfernung von Silberallergenen und mit Luftreinigungsfilter: Erfasst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben.
- Bei „3D-Luftstrom“ werden vertikales und horizontales automatisches Schwenkes kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert
- Die kompakten Abmessungen des Geräts machen es ideal für Renovierungsprojekte, besonders für eine Installation über der Tür
- Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
- Saisonale Effizienzwerte von bis A++ im Kühl- und Heizbetrieb
- Platzsparendes Wandgerät in zeitgemäßem Design



Praktisch nicht zu hören



Modus ECONO im Standby-Modus



Energiesparend



Nachteinstellung



Nur Lüften



Komfortmodus



Powermodus



Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen



Flüsterbetrieb des Innengeräts



Dreidimensionaler Luftstrom



Vertikale Schwenkautomatik



Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit



Ventilator Drehzahlstufen



Entfeuchtungsprogramm



Entfernung von Silberallergenen und Luftreinigungsfilter



Geruchsbinden der Filter mit Titanapatit



Luftfilter



24-Stunden-Timer



Infrarot-Fernbedienung



Online-Regler über App



Automatischer Wiederanlauf



Selbstdiagnose



Multisplit-Anwendung

2 Technische Daten

2-1 Technische Daten					FTXP20M		FTXP25M		FTXP35M		FTXP50M		FTXP60M		FTXP71M		
Leistungsaufnahme	Kühlung		Nom.		kW		0,019		0,020		0,032		0,029		0,032		
	Heizen		Nom.		kW		0,023				0,032				0,035		
Gehäuse	Farbe				Weiß												
Abmessungen	Gerät		Höhe/Breite/Tiefe		mm		286/770/225					295/990/263					
	Kompaktgerät		Höhe/Breite/Tiefe		mm		305/830/360					368/1.080/383					
Gewicht	Gerät			kg		8,50			9,00			13,5					
	Gerät mit Verpackung			kg		10,5			11,0			16					
Verpackung	Gewicht			kg		2,0						2,5					
Wärmetauscher	Länge			mm		610						820					
	Reihen		Anzahl		2												
	Lamellenabstand			mm		1,40											
	Stufen		Anzahl		18												
	Passes		Quantity		2,2					6							
	Rohrtyp			ø5 Hi-XB													
	Lamelle		Typ		ML-Lamelle (Mehrfach-Lamelle)												
	Wärmetauscher 2	Länge			mm		-		600		810						
Reihen		Anzahl		-				1									
Lamellenabstand			mm		-		1,40										
Stufen		Anzahl		-		4		8									
Luftfilter	Typ				Abnehmbar / Waschbar												
Ventilator	Typ				Querstromventilator												
	Anzahl				1						-						
	Luftstromvolumen	Kühlung	Hoch	m³/min	9,5	9,7	11,5	16,3	16,8								
				cfm	335,1	343,3	406,1	575	592								
			Mittel	m³/min	7,4	7,7	8,3	14,0	14,4								
				cfm	262,0	270,2	293,1	493	506								
			Niedrig	m³/min	5,6	5,8	6,3	11,5	11,8								
				cfm	198,1	205,9	222,5	401	417								
			Flüsterbetrieb	m³/min	4,2	4,5	8,3	9,2	10,1								
				cfm	146,6	159,0	268	330	365								
			Heizen	Hoch	m³/min	10,4	11,5	17,3	17,9								
					cfm	368,0	406,1	618	632								
				Mittel	m³/min	8,1	9,0	14,4	15,3								
					cfm	286,0	317,8	510	540								
			Niedrig	m³/min	6,2	6,4	7,0	11,8	12,4								
				cfm	217,9	226,0	247,2	421	438								
			Flüsterbetrieb	m³/min	5,2	5,3	10,4	11,0									
				cfm	182,2	287,0	370	387									
Fan motor	Model				MM6K11S20VA						MM9E17S21VA						
	Speed	Steps			5 Stufen, geräuscharm und Automatik,						5 + geräuscharm + Automatik						
		Kühlung	Hoch/Mittel/Niedrig/Flüsterbetrieb	U/min	1.000/820/660/530		1.020/840/680/530		1.140/870/700/540		1.040/920/790/600		1.070/940/810/650		1.070/940/810/700		
					1.080/880/710/620		1.080/880/730/620		1.140/930/760/610		1.100/940/810/730		1.140/990/840/760		1.170/990/840/760		
	Abgabe		Nominal		W		22						46				
Schallleistungspegel	Kühlung			dBA	55			58			59		60		62		
Schalldruckpegel	Kühlung		Hoch/Medium/Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	39/33/25/19	40/33/26/19	43/34/27/20	43/39/34/27	45/41/36/30	46/42/37/32							
	Heizen			Besonders hoch/Hoch/Mittel/Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	-39/34/28/21	-40/34/28/21	-40/35/29/21	42/38/33/30/-	44/40/35/32/-	45/41/36/33/-						

2 Technische Daten

2-1 Technische Daten			FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Regelungssysteme	Infrared remote control		ARC480A53					
	Wired remote control		BRC944B2 / BRC073A1				-	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	6.35					
	Gas	AD	9,50				12,7	
	Ableitung		18					
	Wärmeisolierung		Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen					
Temperaturregelung			Mikrocomputerregelung					
Lufrichtungssteuerung			Links, rechts, oben und unten					

Standardzubehör : Installationsanleitung; Anzahl : 1;
 Standardzubehör : Bedienungsanleitung; Anzahl : 1;
 Standardzubehör : Infrarot-Fernbedienung; Anzahl : 1;
 Standardzubehör : Trockenbatterien, Typ AAA; Anzahl : 2;
 Standardzubehör : Fernbedienungshalterung; Anzahl : 1;
 Standardzubehör : Montageplatte; Anzahl : 1;
 Standardzubehör : Geruchsfilter mit Titanapatit; Anzahl : 1;
 Standardzubehör : Silber-Partikelfilter; Anzahl : 1;
 Standardzubehör : Befestigungsschrauben für Hauptgerät; Anzahl : 2;

2-2 Elektrische Daten				FTXP20M	FTXP25M	FTXP35M	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Power supply	Bezeichnung			-					
	Phase			1~					
	Frequenz		Hz	50					
	Voltage		V	220-240					
Strom	Nennbetriebsstrom - 50 Hz	Kühlung	A	0,19	0,20	0,29	0,32	0,34	
		Heizen	A	0,21		0,29	0,34	0,37	0,40

3 Zubehör

3 - 1 Zubehör

FTXP20-35M

Hinweise

1. R32-Modelle

Options-Kit	Produktname	Bemerkung	Entsprechen de Modelle	Klasse	Gehäuse	Werk
Verdrahtete Fernbedienung	BRC073A1		FTXP20M5V1B	20	BMS-R32	DTAS
Verdrahtete Fernbedienung	BRC944B2		FTXP25M5V1B	25	BMS-R32	DTAS
Verlängerungskabel für verdrahtete Fernbedienung (3m)	BRCW901A03		FTXP35M5V1B	35	BMS-R32	DTAS
Verlängerungskabel für verdrahtete Fernbedienung (5m)	BRCW901A08					
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	KRP980B1					
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	EKRP067A41					
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	EKRP980B2					
Zentralisierte Schalttafel (bis zu 5 Räume)	KRC72A					
Anschlussadapter (Arbeitskontakt - Arbeits-Impulskontakt)	KRP413AB1S					
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B41	④ ⑤				
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B42	⑤				
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B43	⑤				
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069A44	⑥				
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B45	⑤				
Schnittstellenadapter für DIII-NET	KRP928BB2S					
Zentrale Fernbedienung	DCS302CA51					
Einheitlicher EIN/AUS-Regler	DCS301BA51					
Timer	DST301BA51					
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF971A42	①				
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF952B42	③				
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF970A46	②				
Geruchstilgender Wabenstruktur-Luftreinigungsfilter ohne Rahmen	KAF968A42					
Geruchstilgender Wabenstrukturfilter mit Rahmen	KAZ917B41					
Geruchstilgender Wabenstrukturfilter ohne Rahmen	KAZ917B42					
Luftreinigungsfilter mit Rahmen	KAF925B41					
Geruchstilgender Wabenstruktur-Luftreinigungsfilter mit Rahmen	KAF046A41					
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF910AA4					
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF917AA4					
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF936A4					
Installationsrahmen für Standgeräte	BKS028A4					
Optionale Fernbedienung BRC480A54 für Nur-Heizen-Innengeräte	BRC54A	⑦				
Silberpartikelfilter mit Rahmen	KAF057A41					

Beschriftung

- ① Dreidimensionales Strickgewebe (42x275mm) + Aktivkohlenetz
- ② Dreidimensionales Strickgewebe (42x255mm) + Aktivkohlenetz
- ③ Wellfaserplatte (42x275mm)
- ④ Ohne Verbindungskabel
- ⑤ Die Option BRP069A** wurde durch die Option BRP069B** ersetzt.
- ⑥ Diese Option wird nicht mehr produziert.
- ⑦ Nur für Frankreich

3D121476

3 Zubehör

3 - 1 Zubehör

FTXP50-71M

Hinweise

1. R32-Modelle

Options-Kit	Produktname	Bemerkung	Werk	Gehäuse	Klasse	Entsprechen de Modelle
			DICz	BML	50	FTXP50M2V1B
			DICz	BML	60	FTXP60M2V1B
			DICz	BML	71	FTXP71M2V1B
Verdrahtete Fernbedienung	BRC073A1		✓	✓	✓	
Verdrahtete Fernbedienung	BRC944B2		✗	✗	✗	
Verlängerungskabel für verdrahtete Fernbedienung (3m)	BRCW901A03		✓	✓	✓	
Verlängerungskabel für verdrahtete Fernbedienung (5m)	BRCW901A08		✓	✓	✓	
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	KRP980B1		✗	✗	✗	
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	EKRP067A41		✗	✗	✗	
Schnittstellenadapter für verdrahtete Fernbedienung	EKRP980B2		✗	✗	✗	
Zentralisierte Schalttafel (bis zu 5 Räume)	KRC72A		✗	✗	✗	
Anschlussadapter (Arbeitskontakt - Arbeits-Impulskontakt)	KRP413AB1S		✗	✗	✗	
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B41	④ ⑤	✗	✗	✗	
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B42	⑤	✗	✗	✗	
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B43	⑤	✗	✗	✗	
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069A44	⑥	✗	✗	✗	
Wi-Fi-Adapter für Smartphones	BRP069B45	⑤	✓	✓	✓	
Schnittstellenadapter für DIII-NET	KRP928BB2S		✓	✓	✓	
Zentrale Fernbedienung	DCS302CA51		✗	✗	✗	
Einheitlicher EIN/AUS-Regler	DCS301BA51		✗	✗	✗	
Timer	DST301BA51		✗	✗	✗	
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF971A42	①	✗	✗	✗	
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF952B42	③	✗	✗	✗	
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen	KAF970A46	②	✓	✓	✓	
Geruchstilgender Wabenstruktur-Luftreinigungsfilter ohne Rahmen	KAF968A42		✗	✗	✗	
Geruchstilgender Wabenstrukturfilter mit Rahmen	KAZ917B41		✗	✗	✗	
Geruchstilgender Wabenstrukturfilter ohne Rahmen	KAZ917B42		✗	✗	✗	
Luftreinigungsfilter mit Rahmen	KAF925B41		✗	✗	✗	
Geruchstilgender Wabenstruktur-Luftreinigungsfilter mit Rahmen	KAF046A41		✗	✗	✗	
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF910AA4		✗	✗	✗	
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF917AA4		✗	✗	✗	
Diebstahlschutz für Fernbedienung	KKF936A4		✓	✓	✓	
Installationsrahmen für Standgeräte	BKS028A4		✗	✗	✗	
Optionale Fernbedienung BRC480A54 für Nur-Heizen-Innengeräte	BRC54A	⑦	✓	✓	✓	



Beschriftung

- ① Dreidimensionales Strickgewebe (42x275mm) + Aktivkohlenetz
- ② Dreidimensionales Strickgewebe (42x255mm) + Aktivkohlenetz
- ③ Wellfaserplatte (42x275mm)
- ④ Ohne Verbindungskabel
- ⑤ Die Option BRP069A** wurde durch die Option BRP069B**ersetzt.
- ⑥ Diese Option wird nicht mehr produziert.
- ⑦ Nur für Frankreich

3D095173N

4 Abmessungszeichnungen


4 - 1 Abmessungszeichnungen

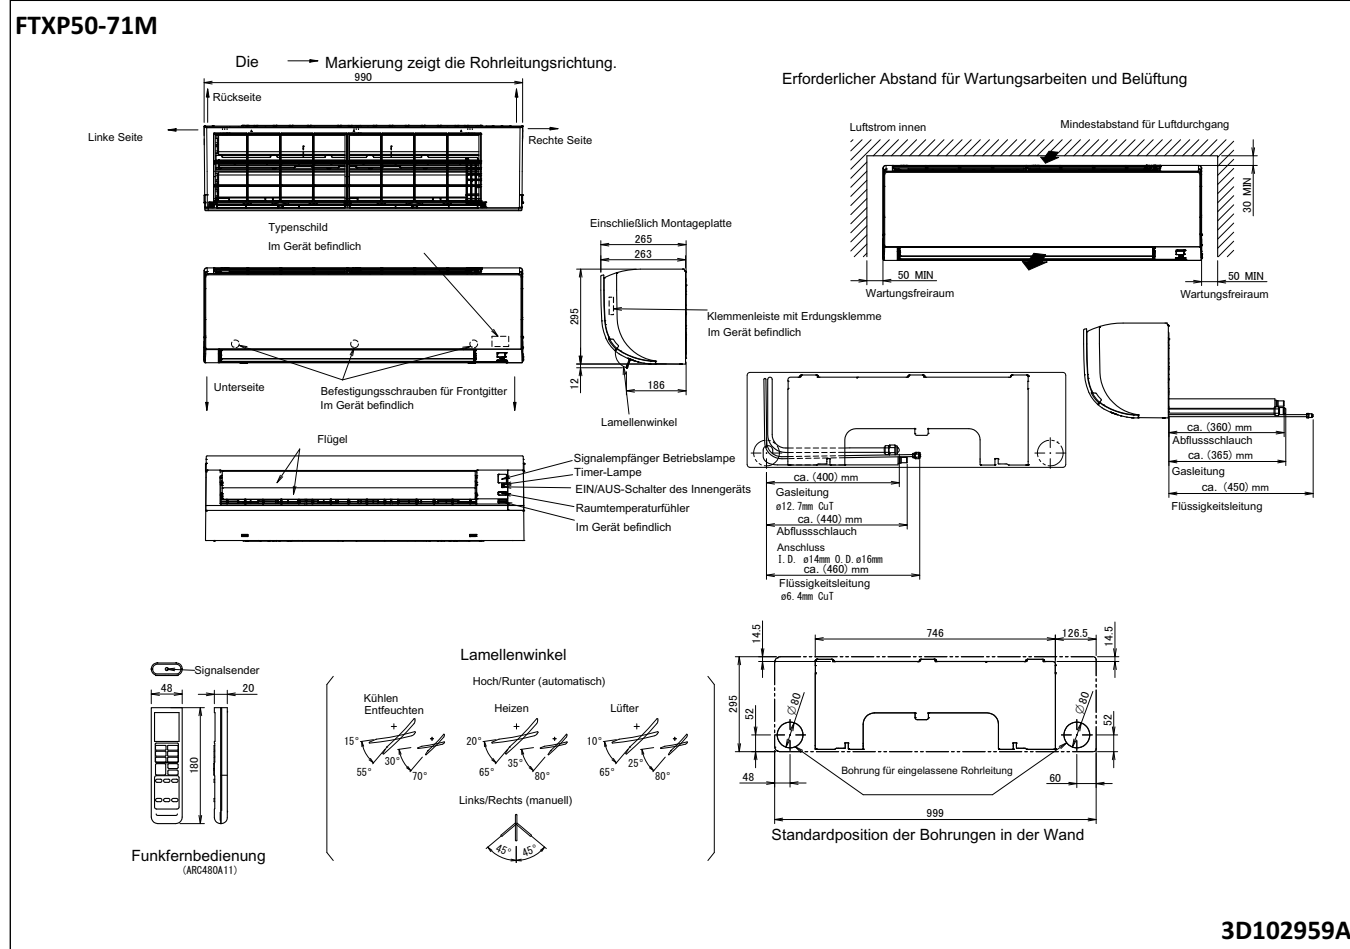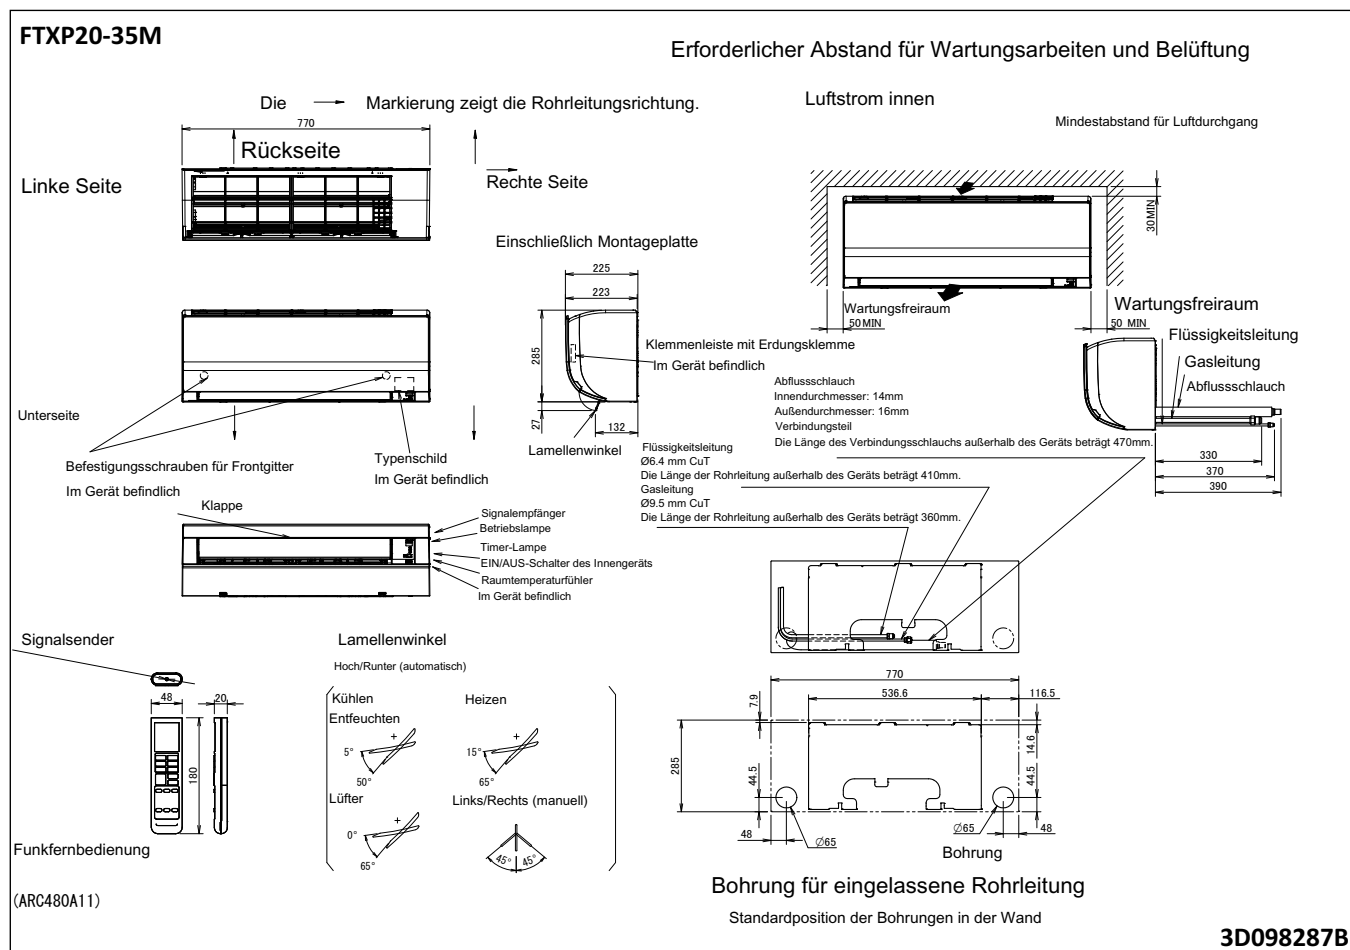

5 Masseschwerpunkt

5 - 1 Massenschwerpunkt

FTXP20-35M

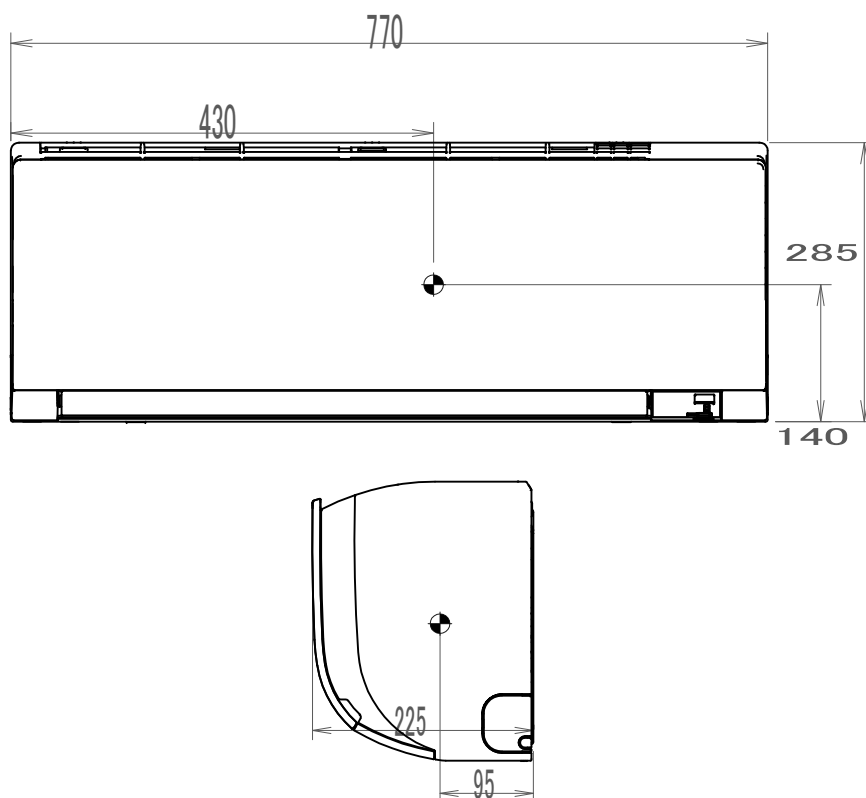


4D094235D

5 Masseschwerpunkt

5 - 1 Massenschwerpunkt

FTXP50-71M

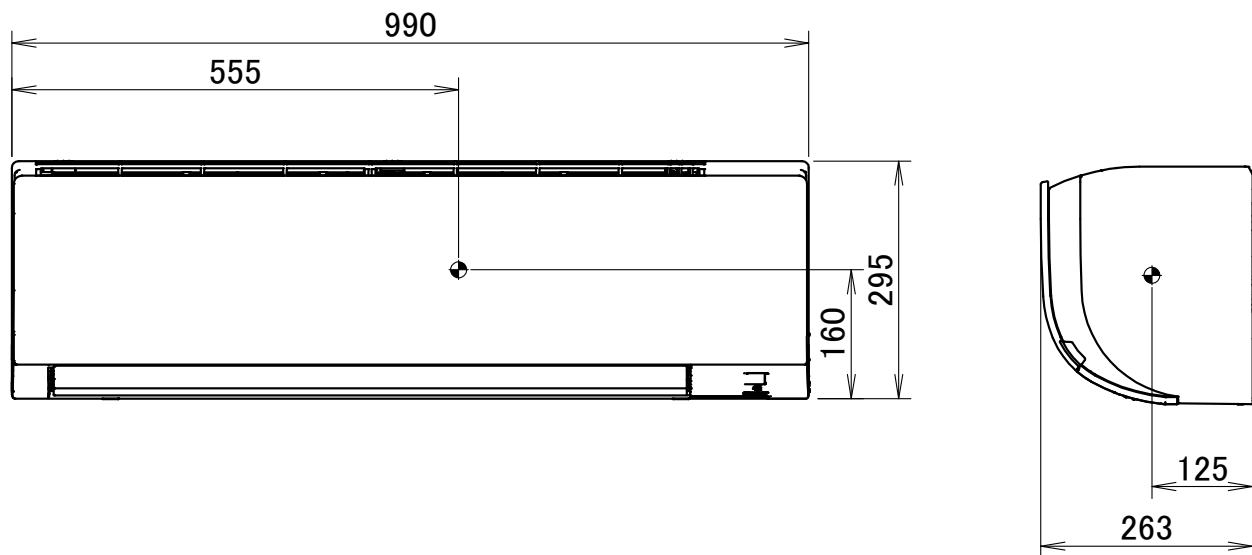

4D102903B


6 Kältemittelkreislauf

6 - 1 Kältemittelkreisläufe

FTXP20-25M

Innengerät

Kältemittelfluss

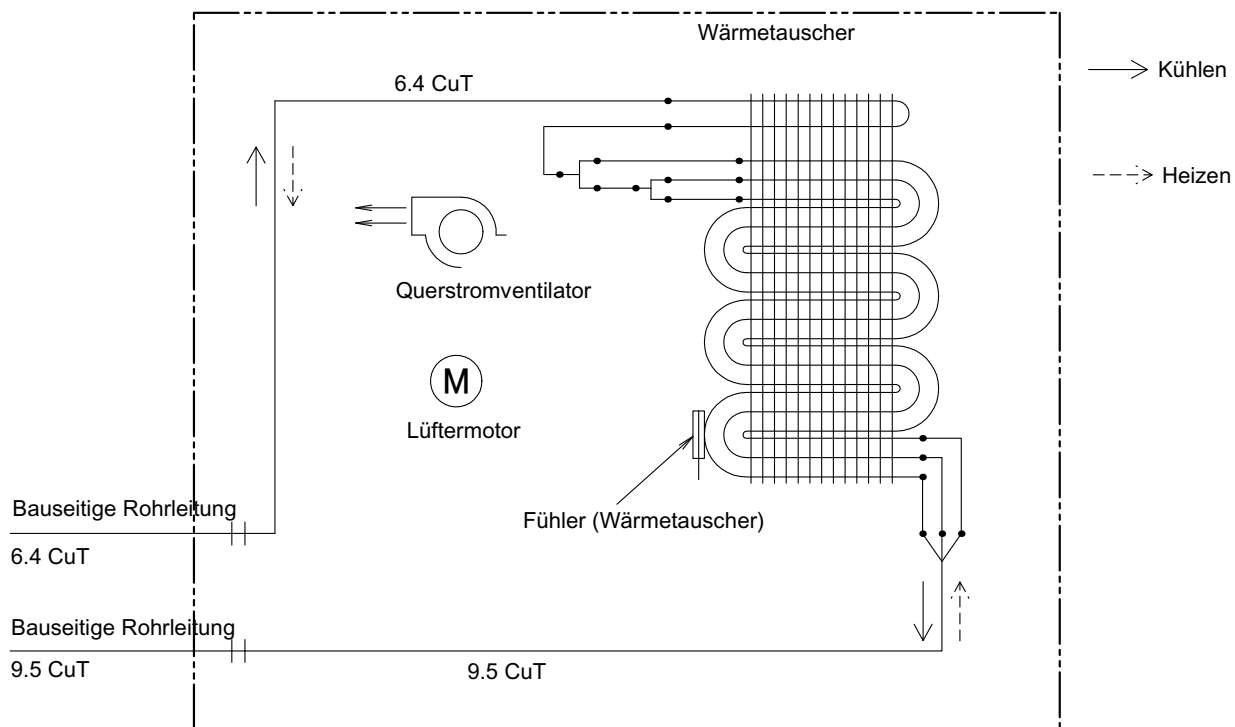

Hinweise

1. Bearbeitbare Daten für diese Zeichnung sind im GDE (E-BOM)-System verfügbar.


4D098105A

6 Kältemittelkreislauf

6 - 1 Kältemittelkreisläufe

FTXP35M

Innengerät

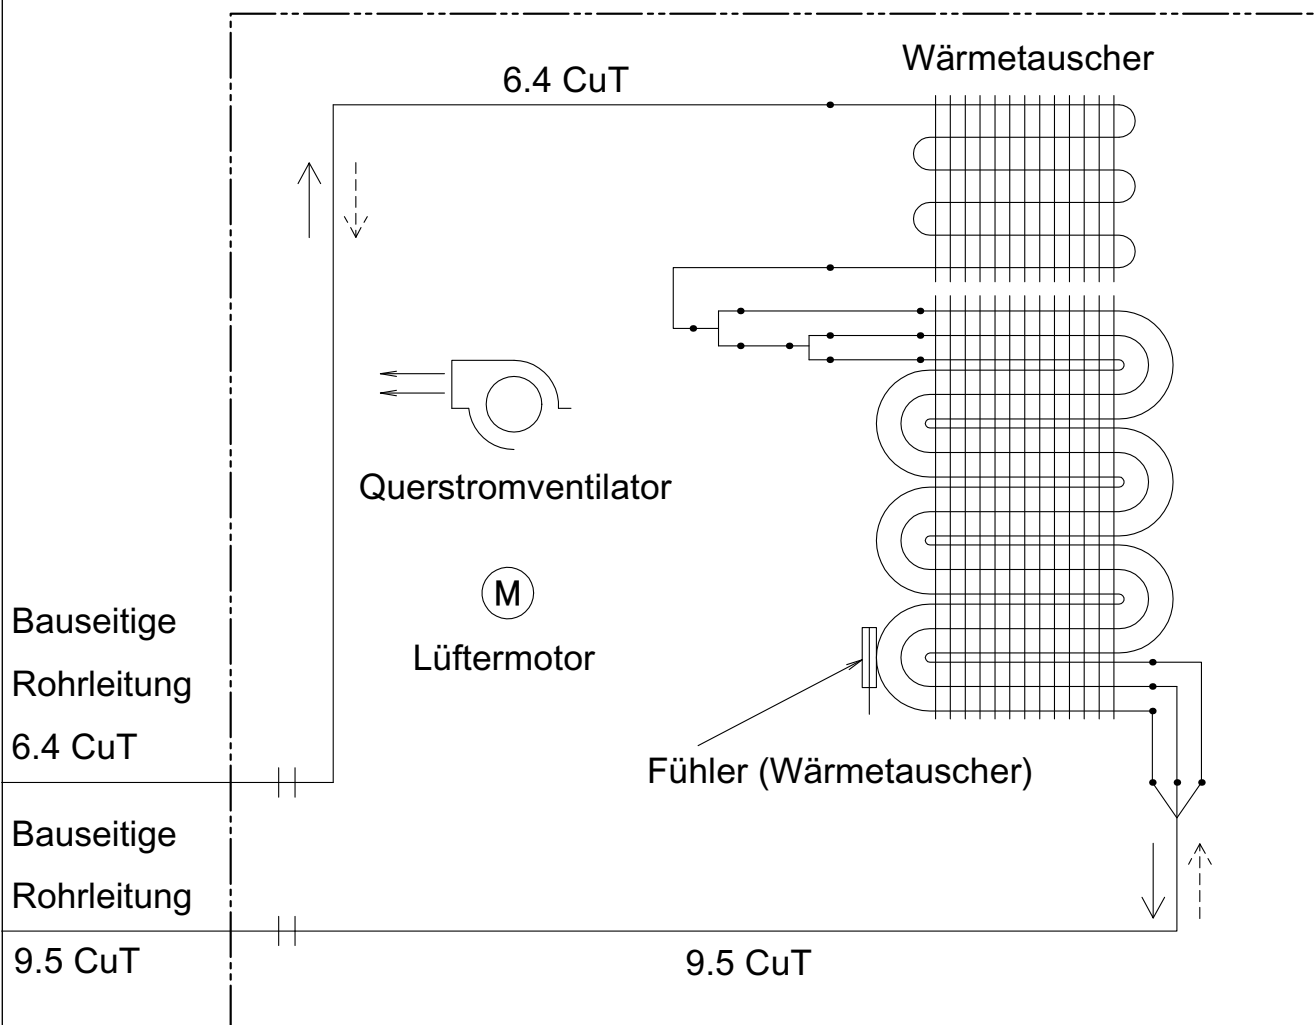

Kältemittelfluss

—> Kühlen

- - -> Heizen

4D098106B


6 Kältemittelkreislauf

6 - 1 Kältemittelkreisläufe

FTXP50-71M

6

Innengerät

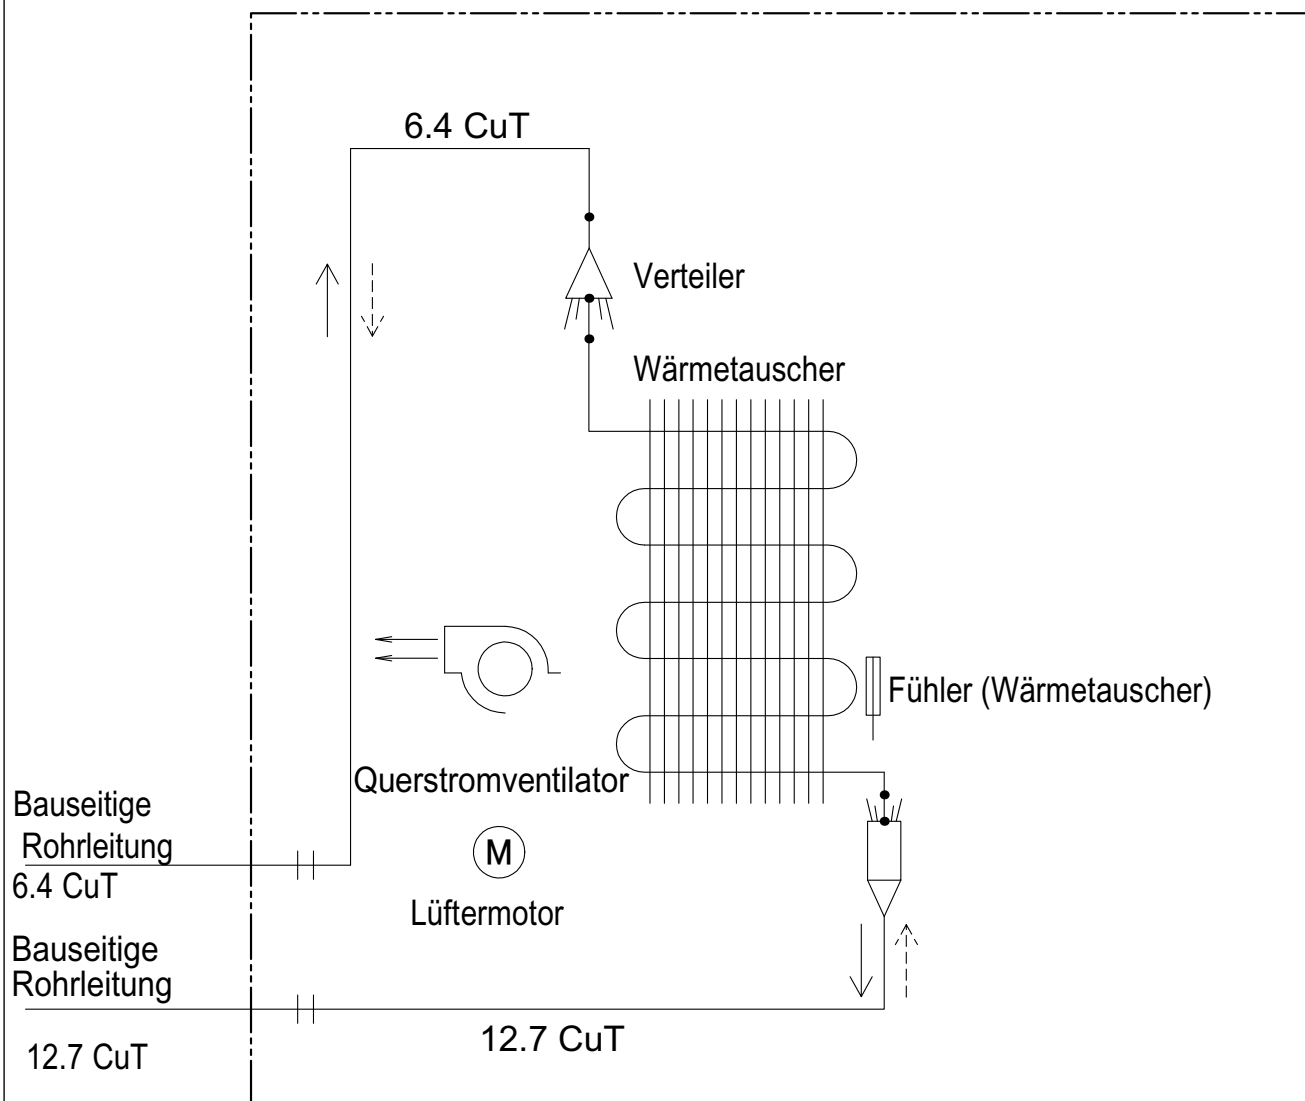

Kältemittelfluss

—> Kühlen

---> Heizen


4D101332D

7 Elektroschaltplan

7 - 1 Elektroschaltpläne – Eine Phase

FTXP20-35M

Elektroschaltplan

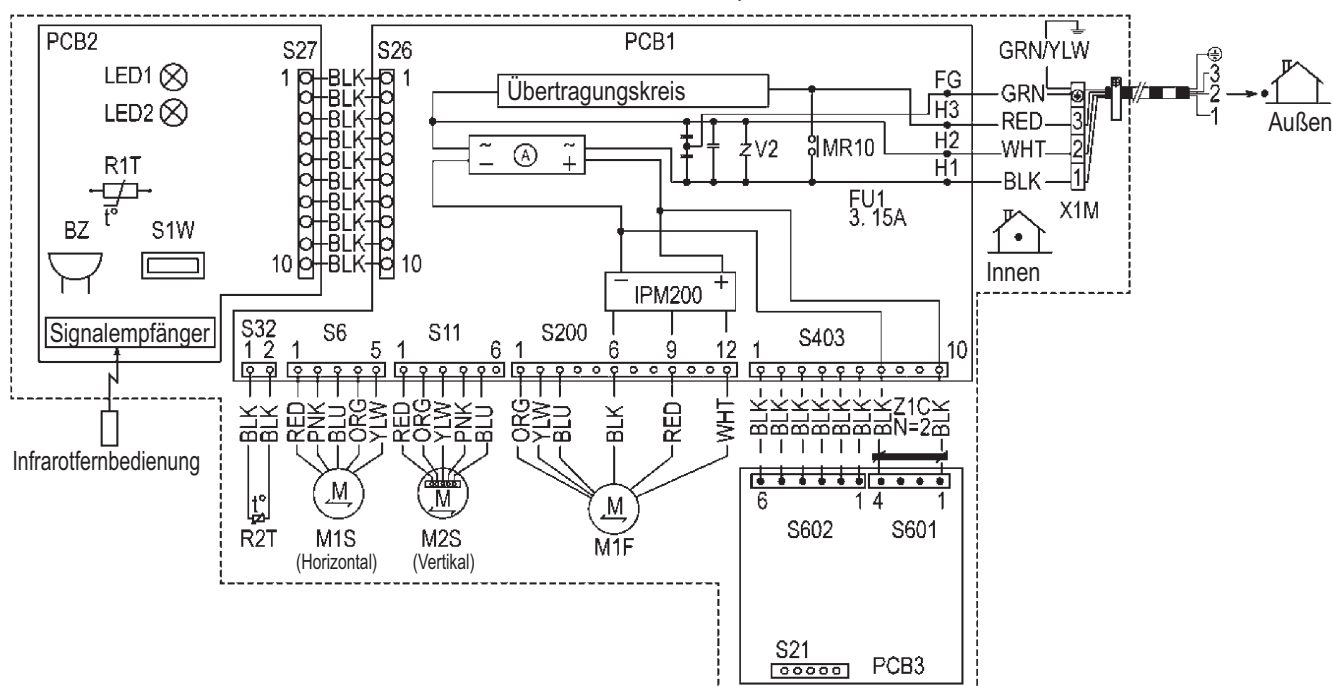

BZ	Summer
FG	Gehäusemasse
FU	Sicherung
H1-H3	Kabelbaum
IPM200	Intelligentes Stromversorgungsmodul
LED1, LED2	Leuchtdiode
M1F	Ventilatormotor
M1S, M2S	Luftoszillationsmotor
MR10	Magnetrelais
PCB1-PCB3	Leiterplatte
R1T, R2T	Thermistor
S6-S602	Steckverbinder
S1W	Betriebsschalter
V2	Varistor
X1M	Klemmenleiste
Z1C	Feritkern

⊕ : Schutzterde
 ⓐ : Gleichrichter
 ——— : Bauseitige Verkabelung

KABELFARBEN

BLK : Schwarz
 BLU : Blau
 BRN : Braun
 GRN : Grün
 ORG : Orange
 PNK : Rosa
 RED : Rot
 WHT : Weiß
 YLW : Gelb

ANMERKUNGEN

1. Wenn die Hauptstromversorgung ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet wird, wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen.
2. Maße: Länge 70 x Breite 120
3. Siehe Bestelldatenblatt AS303002, sofern nicht anders angegeben.


3D120753

7 Elektroschaltplan

7 - 1 Elektroschaltpläne – Eine Phase

FTXP50-71M

Elektroschaltplan

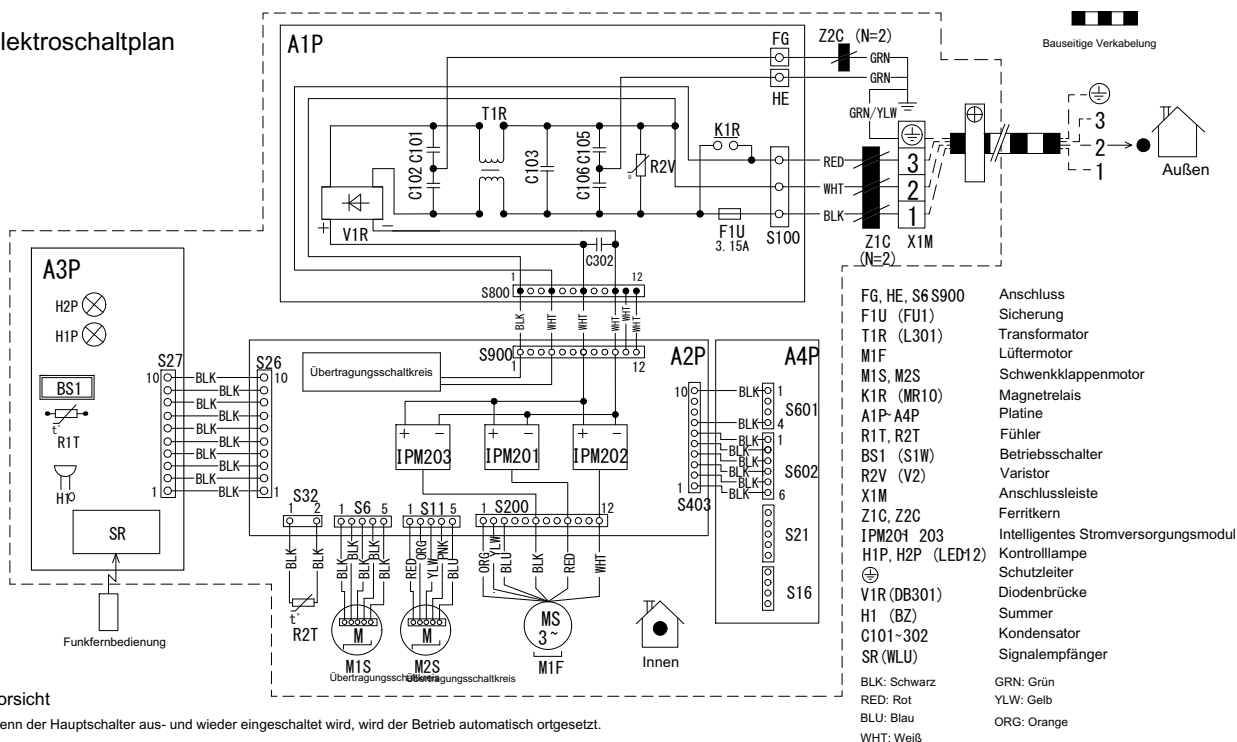

NOTES:


1. Größe: Länge 65 x Breite 110.
2. Siehe Kaufspezifikation AS303002, wenn nichts anderes angegeben ist.

3D118438

8 Schalldaten

8 - 1 Schalldruckspektren

FTXP20M

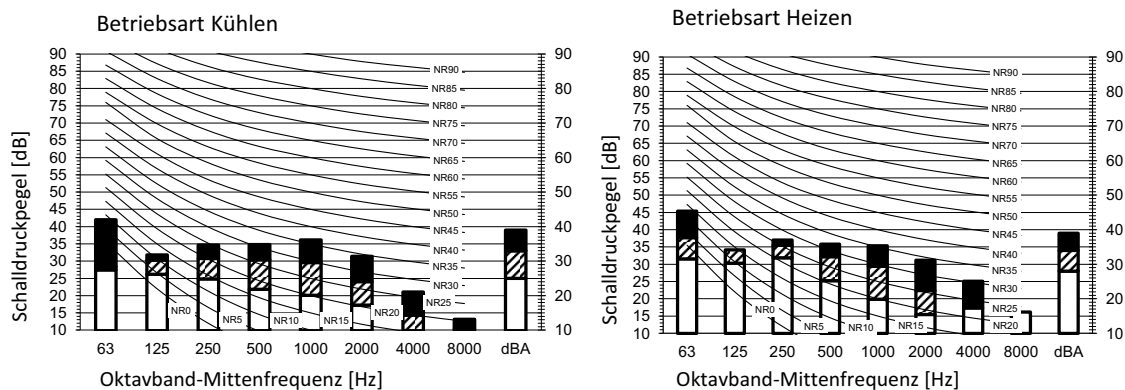

Beschriftung

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemäß IEC).

A Kesselste Gebläsedrehzahl
 B Hoch
 C Mittel
 D Niedrig


Kühlen			
A	B	C	D
dBA	39	33	25

Heizen			
A	B	C	D
dBA	39	34	28

Hinweise


1. Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
2. Das Hintergrundgeräusch ist bereits berücksichtigt.
3. Die Betriebsgeräusche variieren abhängig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4. Die Messmethode für das Betriebsgeräusch entspricht JISC9612.
5. Messposition: schalltoter Raum

Position des Mikrofons



3D108789A

FTXP25M

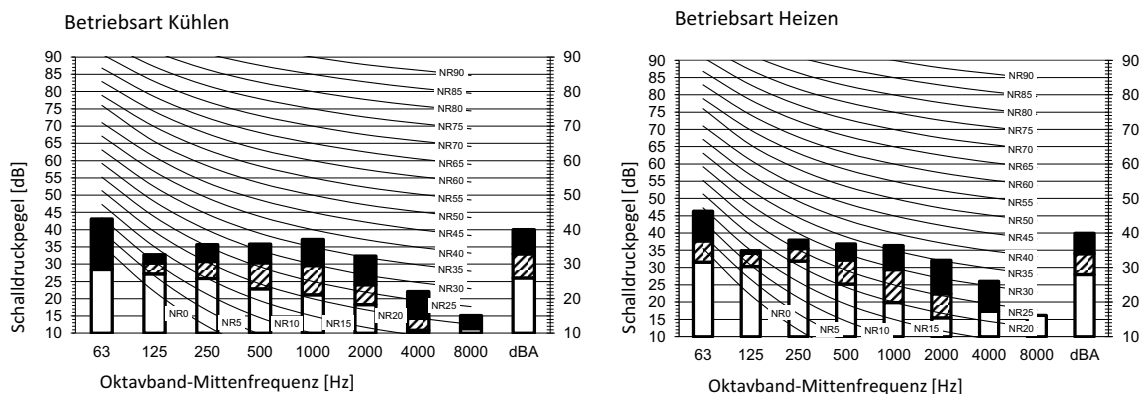

Beschriftung

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemäß IEC).

A Kesselstein Gebläsedrehzahl
 B Hoch
 C Mittel
 D Niedrig


Kühlen			
A	B	C	D
dBA	40	33	26

Heizen			
A	B	C	D
dBA	40	34	28

Hinweise

1. Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
2. Das Hintergrundgeräusch ist bereits berücksichtigt.
3. Die Betriebsgeräusche variieren abhängig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4. Die Messmethode für das Betriebsgeräusch entspricht JISC9612.
5. Messposition: schalltoter Raum

Position des Mikrofons




3D108790A

8 Schalldaten

8 - 1 Schalldruckspektren

FTXP35M

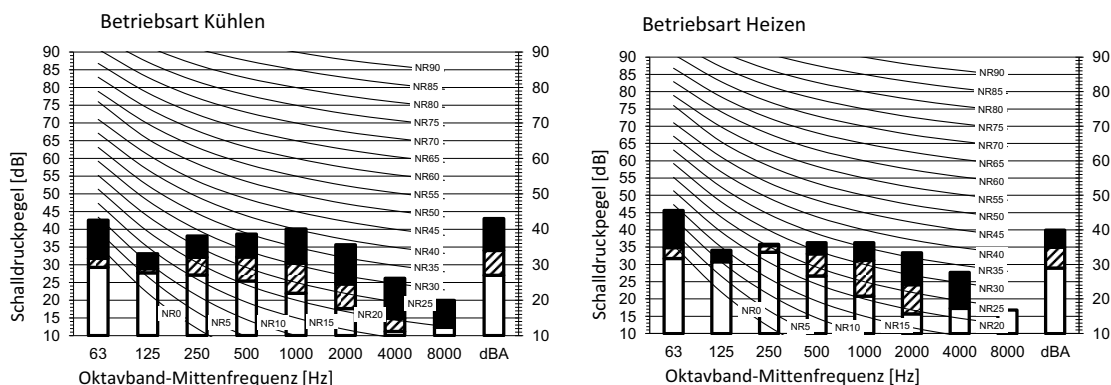

Beschreibung

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemäß IEC).

- A Kesselste Gebläsedrehzahl
 B Hoch
 C Mittel
 D Niedrig

Kühlen

Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	43	34	27

Heizen


Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	40	35	29

Hinweise


1. Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard
2. Das Hintergrundgeräusch ist bereits berücksichtigt.
3. Die Betriebsgeräusche variieren abhängig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
4. Die Messmethode für das Betriebsgeräusch entspricht JISC9612.
5. Messposition: schalltoter Raum

Position des Mikrofons



3D108791A

FTXP50M

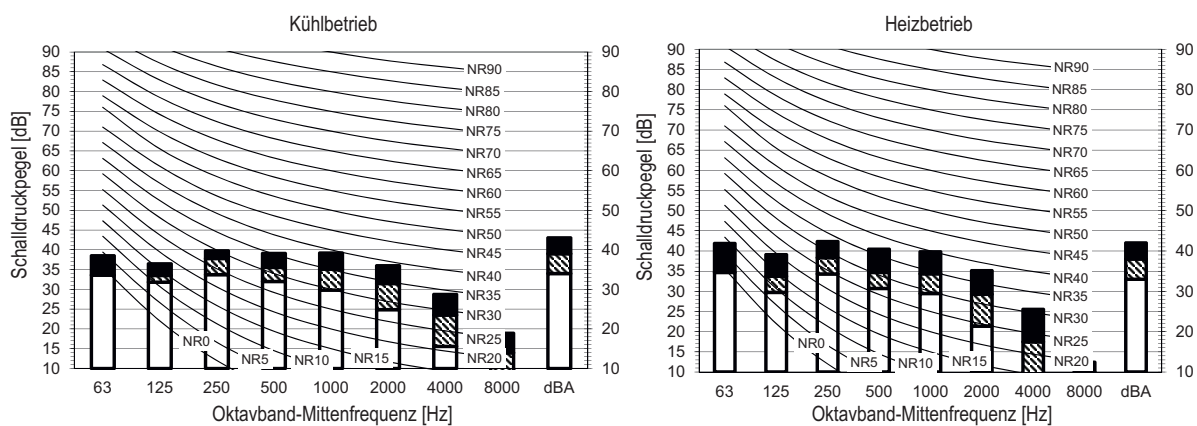


LEGENDE

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala nach IEC).

- A Maßstab
 B Ventilator-drehzahl: Hoch
 C Ventilator-drehzahl: Mittel
 D Ventilator-drehzahl: Niedrig

Position des Mikrofons



Kühlen

Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	43	39	34

Heizen

Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	42	38	33

HINWEISE



1. Betriebsbedingungen: Stromversorgung 220-240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz; JIS-Norm.
2. Hintergrundgeräusche bereits berücksichtigt.
3. Die Geräuschentwicklung hängt von den jeweiligen Betriebs- und Umgebungsbedingungen ab.
4. Das Messverfahren für die Geräuschentwicklung entspricht JISC9612.
5. Messort: reflexionsarmer Raum
6. Bearbeitbare Daten für diese Zeichnung stehen im GDE- (E-BOM) System zur Verfügung.

3D108792A

8 Schalldaten

8 - 1 Schalldruckspektren

FTXP60M

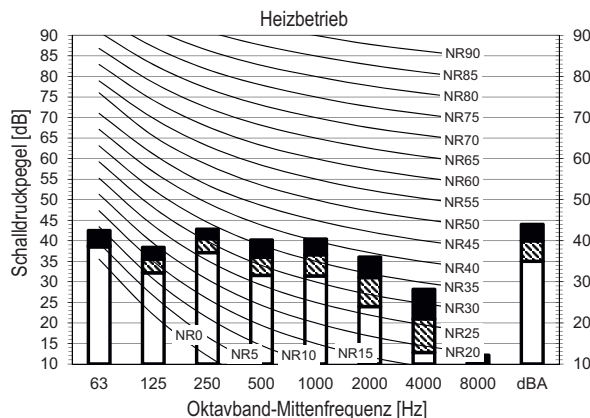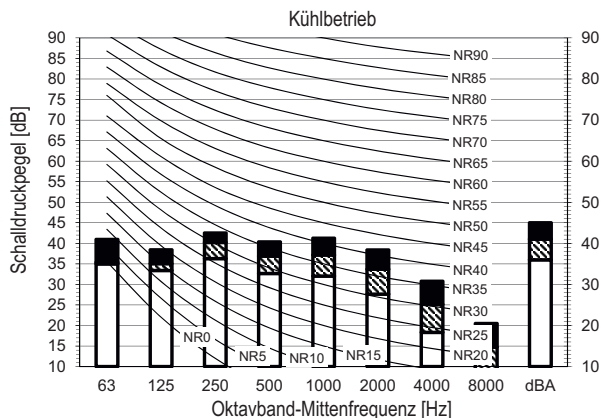


LEGENDE

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala nach IEC).

- A Maßstab
 B Ventilator-drehzahl: Hoch
 C Ventilator-drehzahl: Mittel
 D Ventilator-drehzahl: Niedrig

Position des Mikrofons



Kühlen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	45	41	36

Heizen Gesamt-dB



A	B	C	D
dBA	44	40	35

HINWEISE

1. Betriebsbedingungen: Stromversorgung 220–240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz; JIS-Norm.
2. Hintergrundgeräusche bereits berücksichtigt.
3. Die Geräuscentwicklung hängt von den jeweiligen Betriebs- und Umgebungsbedingungen ab.
4. Das Messverfahren für die Geräuscentwicklung entspricht JISC9612.
5. Messort: reflexionsarmer Raum

3D115179

FTXP71M

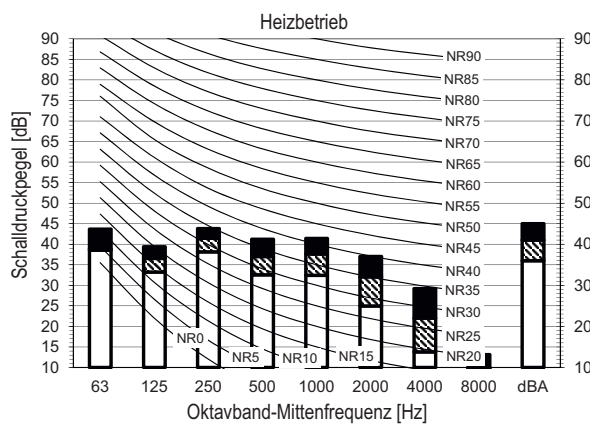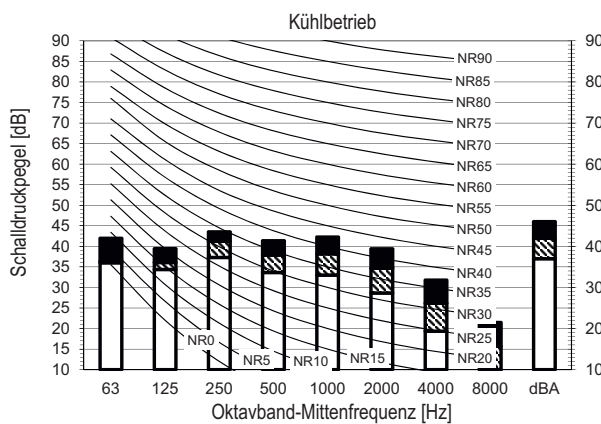


LEGENDE

dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala nach IEC).

- A Maßstab
 B Ventilator-drehzahl: Hoch
 C Ventilator-drehzahl: Mittel
 D Ventilator-drehzahl: Niedrig

Position des Mikrofons



Kühlen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	46	42	37

Heizen Gesamt-dB

A	B	C	D
dBA	45	41	36

HINWEISE

1. Betriebsbedingungen: Stromversorgung 220–240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz; JIS-Norm.
2. Hintergrundgeräusche bereits berücksichtigt.
3. Die Geräuscentwicklung hängt von den jeweiligen Betriebs- und Umgebungsbedingungen ab.
4. Das Messverfahren für die Geräuscentwicklung entspricht JISC9612.
5. Messort: reflexionsarmer Raum

3D115180

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende



EEDDE19

02/19



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Certification Programme für Flüssigkeitskühlaggregate, Hydronic-Wärmepumpen, Ventilator-Konvektoren und Systeme mit variablem Kältemitteldurchfluss teil. Prüfen Sie die weitergehende Gültigkeit des Zertifikats online unter: www.eurovent-certification.com



Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.